


样品图规

CUSTOMER (客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Description (部品规格): 0.5*51*120*A(3/3*13/13)*(0.035*0.3裸铜)

Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	51	
Pitch	间距 P	0.5±0.05	
Total Pitch	全间距 PT	25±0.05	
Total Length	总长度 L	120±3	
Insulation Length	绝缘长度 IL	113±3	
Margin Width	边缘宽度 M	2±0.05	
Total Width	总宽度 W	29±0.05	
Strip Length	线口长度 S1	3±1	
Strip Length	线口长度 S2	3±1	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	13±1	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	13±1	
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.32±0.05	
Thickness insulation	线身厚度 t	0.155±0.02	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005	裸铜
Conductor width	导体宽度 Cw	0.3±0.03	
Supporting Tape Color	补强板颜色	蓝色(Blue)	
PET (Supporting Tape Color)	补强板规格	0.225mm	
PET (Insulation)	绝缘胶规格	0.06mm 印字	
PET (Insulation)	绝缘胶规格	0.06mm 白色	
Rev	版本	A	

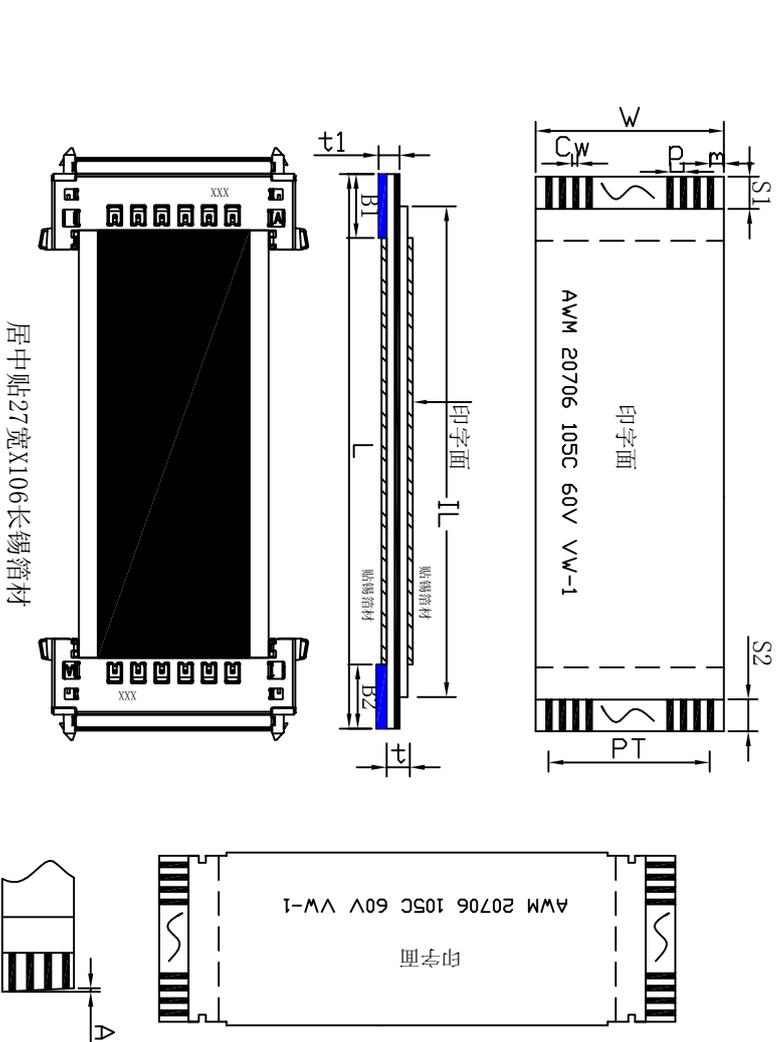

Storage condition (储存条件): Recommended (推荐)

Temp: 15° C~25° C(温度 15° C~25° C) Humidity: 30~60RH%(湿度 30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown

图规不能以其线材比便来
衡量, 隐藏线不显示。



Unit(单位):mm

Discharge Date
发行日期

2017-09-12

Review Date
修订日期

Checked by
核对

Drawing NO
图纸编号

Approved by
确认

Drawing by
制图

Ling