




样品图规

CUSTOMER(客户):

Customer Part NO.(客户部品号):

Part Description(部品规格): 0.5*4*1 4 0*A(4/4/8/8) *(0.035*0.30)

Item	项目	Specification	规格值
ND. of conductors	导体芯数 N	4	
Pitch	间距 P	0.5± 0.05	
Total Pitch	全间距 PT	1.5± 0.05	
Total Length	总长度 L	1 4 0± 3	
Insulation Length	绝缘长度 IL	1 3 4 ± 3	
Margin Width	边缘宽度 M	0.5± 0.08	
Total Width	总宽度 W	2.5± 0.08	
Strip Length	线口长度 S1	3 ± 1	
Strip Length	线口长度 S2	3 ± 1	
Reinforcing tape length	补强板长度 B1	5 ± 2	
Reinforcing tape length	补强板长度 B2	5 ± 2	
Slanting	线口倾斜度 A	0.3	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.30± 0.05	
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12± 0.05	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035± 0.005	
Conductor width	导体宽度 Cw	0.30± 0.03	
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 (Blue)	
PET(Supporting Tapc Color)	补强板规格	0.225mm	
PET (Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字 (20624)	
PET (Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色	
Rev	版本	A	

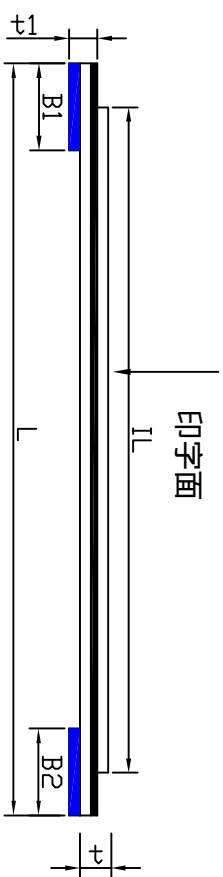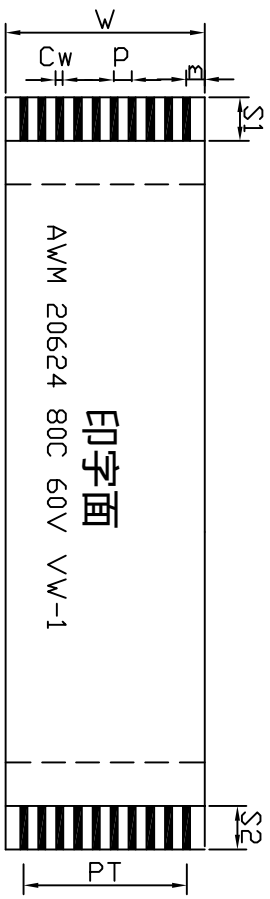

包装方式: 100PCS/袋

Storage condition(储存条件): Recommended(推荐)

Temp: 15° C-25° C(温度 15° C-25° C) Humidity: 30-60RH%(湿度 30-60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来
衡量, 隐藏线不显示。



Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2015-10-05		DT20151005-02

Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
Liny		