


导体位数	N	14
间距	P	0.8±0.07
全间距	Pt	10.4±0.07
总长度	L	39±1.5
边缘宽度	M	0.8±0.08
总宽度	W	12±0.08
线口长度	S1	2±0.5
线口长度	S2	2±0.5
补强板长度	S3	/
补强板长度	S4	/
接插端厚度	t	
线身厚度	T	0.136±0.05
线口倾斜度	A	≤0.3
冲孔倾斜度	B	≤0.5

备注/加工要求:

白色面贴5MM双面胶, 印字贴保护膜

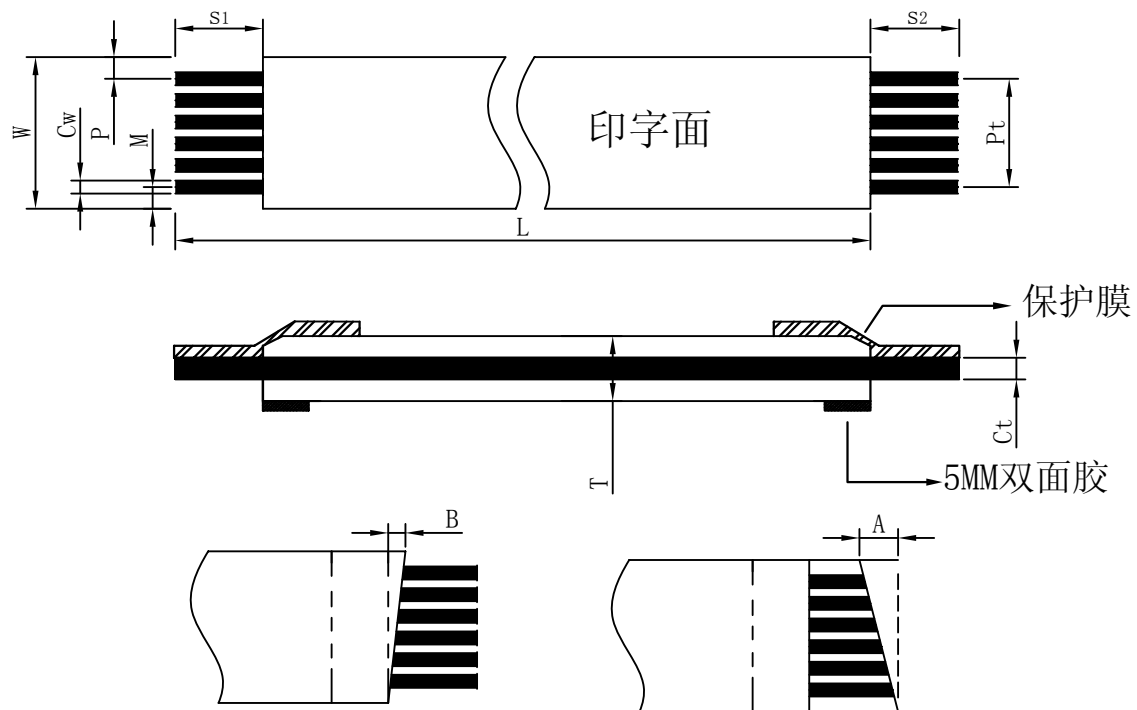

Item 项目	Specification 规格	
Insulation 绝缘体	Material 材料	Flame Retardant Polyester 阻燃性聚酯
	Color 颜色	White 白色 0.043±0.043mm(蓝色印字)
Conductor 导体	Material 材料	Copper with 1um min. tin-plating 镀锡层1um以上扁平方铜线
	Size 尺寸	0.05mm*0.5mm
Reinforcing Tape补强板	Material 材料	Flame Retardant Polyester 阻燃性聚酯
	Color 颜色	Blue

Title Block					
名称	FFC	规格	G0.8×14×39-2+2-0+0 C0.05×0.5T43+43		
客户名称		安规编号	20624		
核准		单位	mm	版次	A/0
绘图	黄秋云	比例	/	页数	1/1
工程图号	C-020-001-1080			日期	08-12-05
物料号					