

# 深圳市启威源电子有限公司


样品图规

CUSTOMER(客户):

Customer Part NO.(客户部品号):

Part Description(部品规格): 2.0\*10\*1000\*G(3/3/0/0)\*(0.035\*0.65)

Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	10
Pitch	间距 P	2.0± 0.15
Total Pitch	全间距 PT	18± 0.15
Total Length	总长度 L	1000± 10
Insulation Length	绝缘长度 IL	994± 10
Margin Width	边缘宽度 M	2.0± 0.15
Total Width	总宽度 W	22± 0.2
Strip Length	线口长度 S1	3± 1
Strip Length	线口长度 S2	3± 1
Reinforcing tape length	补强板长度 B1	/
Reinforcing tape length	补强板长度 B2	/
Slanting	线口倾斜度 A	0.3
Over lap	冲孔	0.5
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.035± 0.05
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12± 0.05
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035± 0.005
Conductor width	导体宽度 Qw	0.65± 0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色	蓝色 (Blue)
PET(Supporting Tapc Color)	补强板规格	/
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm印字
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm白色
Rev	版本	A

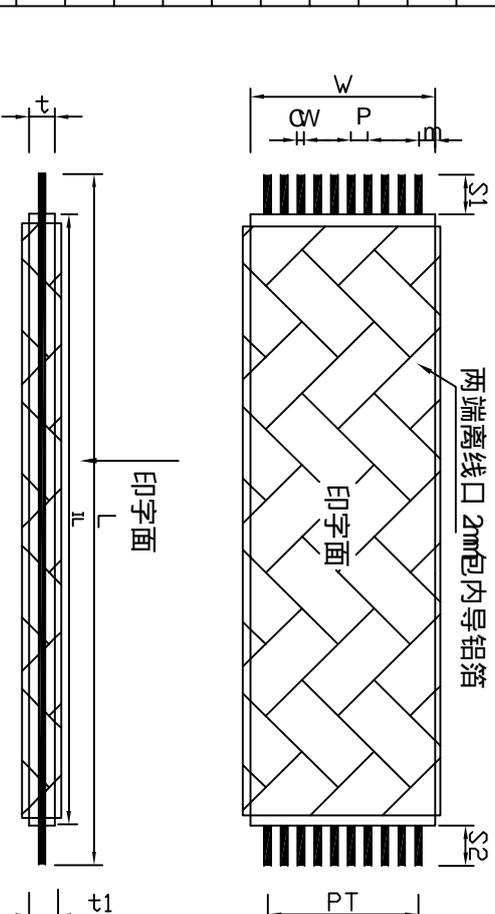

Storage condition(储存条件): Recommended(推荐)

Temp: 15° C-25° C(温度 15° C-25° C)Humidity: 30-60RH(湿度 30-60RH%)

Drawing Not To Scale  
Hidden Lines Not Shown  
图规不能以其线材比便来  
衡量, 隐藏线不显示。



Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2015-07-08		DT20150708-01
Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
Liny		