样品图规

CUSTOMER(客户)：	Customer Part NO.(客户部品号)：
	Part Descripon(部品规格)：0.5*10*50*A(4/4/8/8)*(0.035*0.30)

Item	项目		Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数	N	10
Pitch	间距	P	0.5± 0.05
Total Pitch	全间距	PT	4.5± 0.05
Total Length	总长度	L	50± 2
Insulation Length	绝缘长度	IL	42± 2
Margin Width	边缘宽度	M	0.5± 0.08
Total Width	总宽度	W	5.5± 0.08
Strip Length	线口长度	S1	4± 1
Strip Length	线口长度	S2	4± 1
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	8± 2
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	8± 2
Slanting	线口倾斜度	A	≤ 0.3
Over lap	冲孔		/
Terminal thickness	插入厚度	t1	0.30± 0.05
Thickness insulation	线身厚度	t	0.12± 0.05
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035± 0.005
Conductor width	导体宽度	Cw	0.3± 0.03
Supporting Tapc Color	补强板颜色		蓝色 (Blue)
PET(Supporing Tapc Color)	补强板规格		0.225mm
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm印字
PET(Insulation)	绝缘胶规格		0.043mm白色
Rev	版本		A

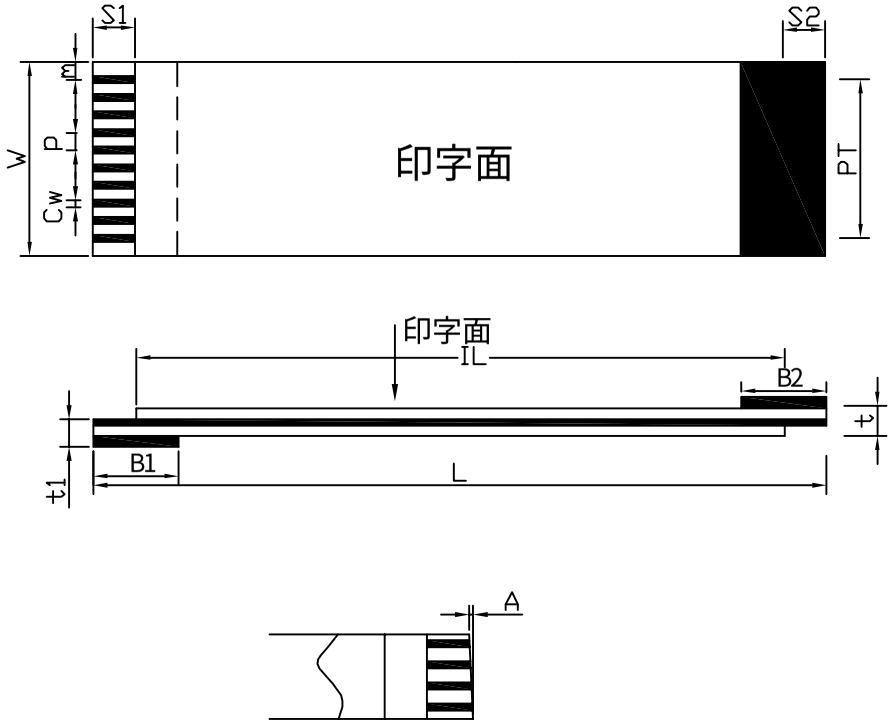

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度 15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度 30~60RH%)

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。



Unit(单位):mm

Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号
2015-09-21		DT20150921-01
Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
Liny		