
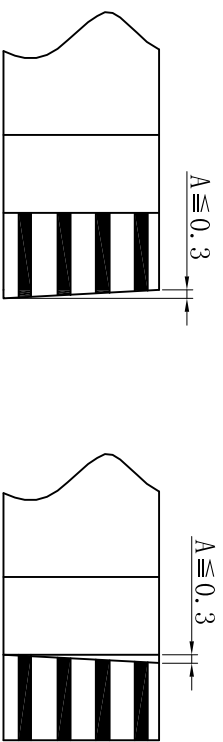
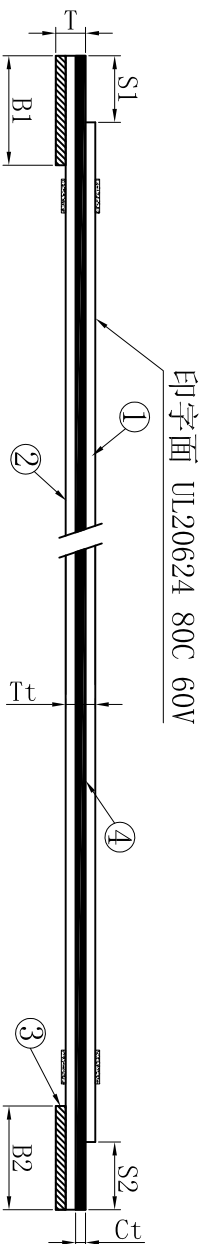


两端刀口处包5mm宽黄色高温胶带 接口于
无字面

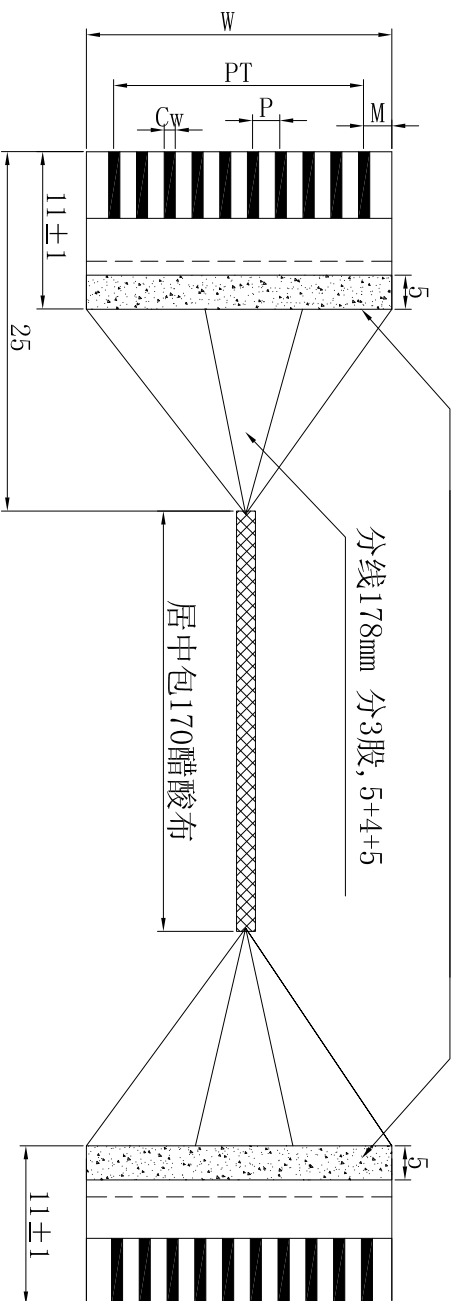

序号		名称	规格
①	绝缘薄膜	印字 UL20624	43um
②	绝缘薄膜	空白 UL20624	43um
③	补强板	蓝色	225um
④	导体规格 (镀锡铜线)	厚度Ct	0.035 ±0.005
		宽度Cw	0.3 ±0.03

规格	
导体芯数	N 14
间距	P 0.5 ±0.05
总长度	TL 220 ±2.0
全间距	PT 6.5 ±0.06
边距	M 0.5 ±0.06
总宽度	W 7.5 ±0.06
线口长度	S1 3.0 ±0.5
	S2 3.0 ±0.5
补强板长度	B1 5.0 ±1.0
	B2 5.0 ±1.0
插接厚度	T 0.303 ±0.03
线身厚度	Tt 0.121 ±0.03
切断斜度	A ≤0.3

1、Storage condition(储存条件):
Temp: 15° C~25° C(温度15° C~25° C)
Humidity: 30~60RH% (湿度30~60RH%);
2、产品符合:ROHS标准:
Products conform to the ROHS standard
3、镀层: 镀Sn 1um以上;
Coating: Sn plating 1 um above

材料组成	序号	名称	规格	数量	单位
材料组成	5				
	4			1	PCS
	3			1	PCS
	2			1	PCS
	1	醋酸布	L150*W15*10.12	1	PCS

规格:A*0.5*14*220(3/5)(0.035*0.3)0.225 43白+43字

变更记录 NO:	变更内容	责任人	变更日期	版本:A	页码:1/1	单位/mm	±5 ±1 ±0.2	未标注公差	00 0 0.0	样品图号	生产图号	201511074
----------	------	-----	------	------	--------	-------	------------------	-------	----------------	------	------	-----------

深圳市启威源电子有限公司

核准	日期	客户料号
审核	日期	客户
绘制	日期	客户确认栏
黄江豪	2015.11.18	料号 /